




The network of manufacturing excellence

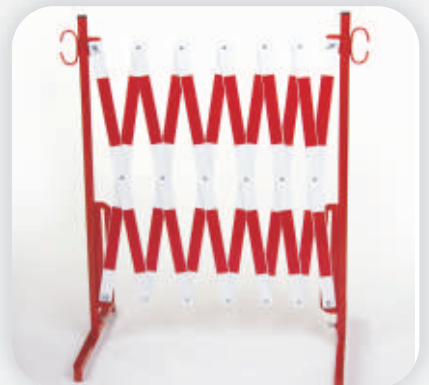

# dancop

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Nasza produkcja



Siedziba producenta w Danii



Siedziba firmy



Szanowni Państwo,

gwarancja jakości to nasze motto pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa. Nasz sukces zaczął się w 1975 roku w duńskiej miejscowości Slangerup, kiedy to Jorgen Grynnerup, jako pierwszy, rozpoczął produkcję luster drogowych, przemysłowych, sklepowych z tworzywa sztucznego.

Obecnie firmą Dancop A/S skutecznie zarządza - już jako drugie pokolenie - Peter Grynnerup, który nadal kontynuuje rozwój firmy poprzez zastosowanie nowoczesnej techniki dzięki , której lustra uzyskały certyfikaty TÜV.


W związku z tym najważniejsza jest wysoka jakość produktu i zapewnienie bezpieczeństwa .

Dostawa i sprzedaż prowadzone są przez firmę Dancop International GmbH, która mieści się w miejscowości Peine w Niemczech. To centralne położenie i personel mówiący różnymi językami, umożliwia lepszy kontakt z klientami oraz serwis.

Oprócz własnej produkcji i stworzonych marek własnych nawiązano także kontakty partnerskie z innymi producentami, dlatego możemy Państwu dostarczać - szybko i niezawodnie - inne wysokiej jakości produkty. Chętnie Państwu pomożemy !

Zespół firmy Dancop International GmbH

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

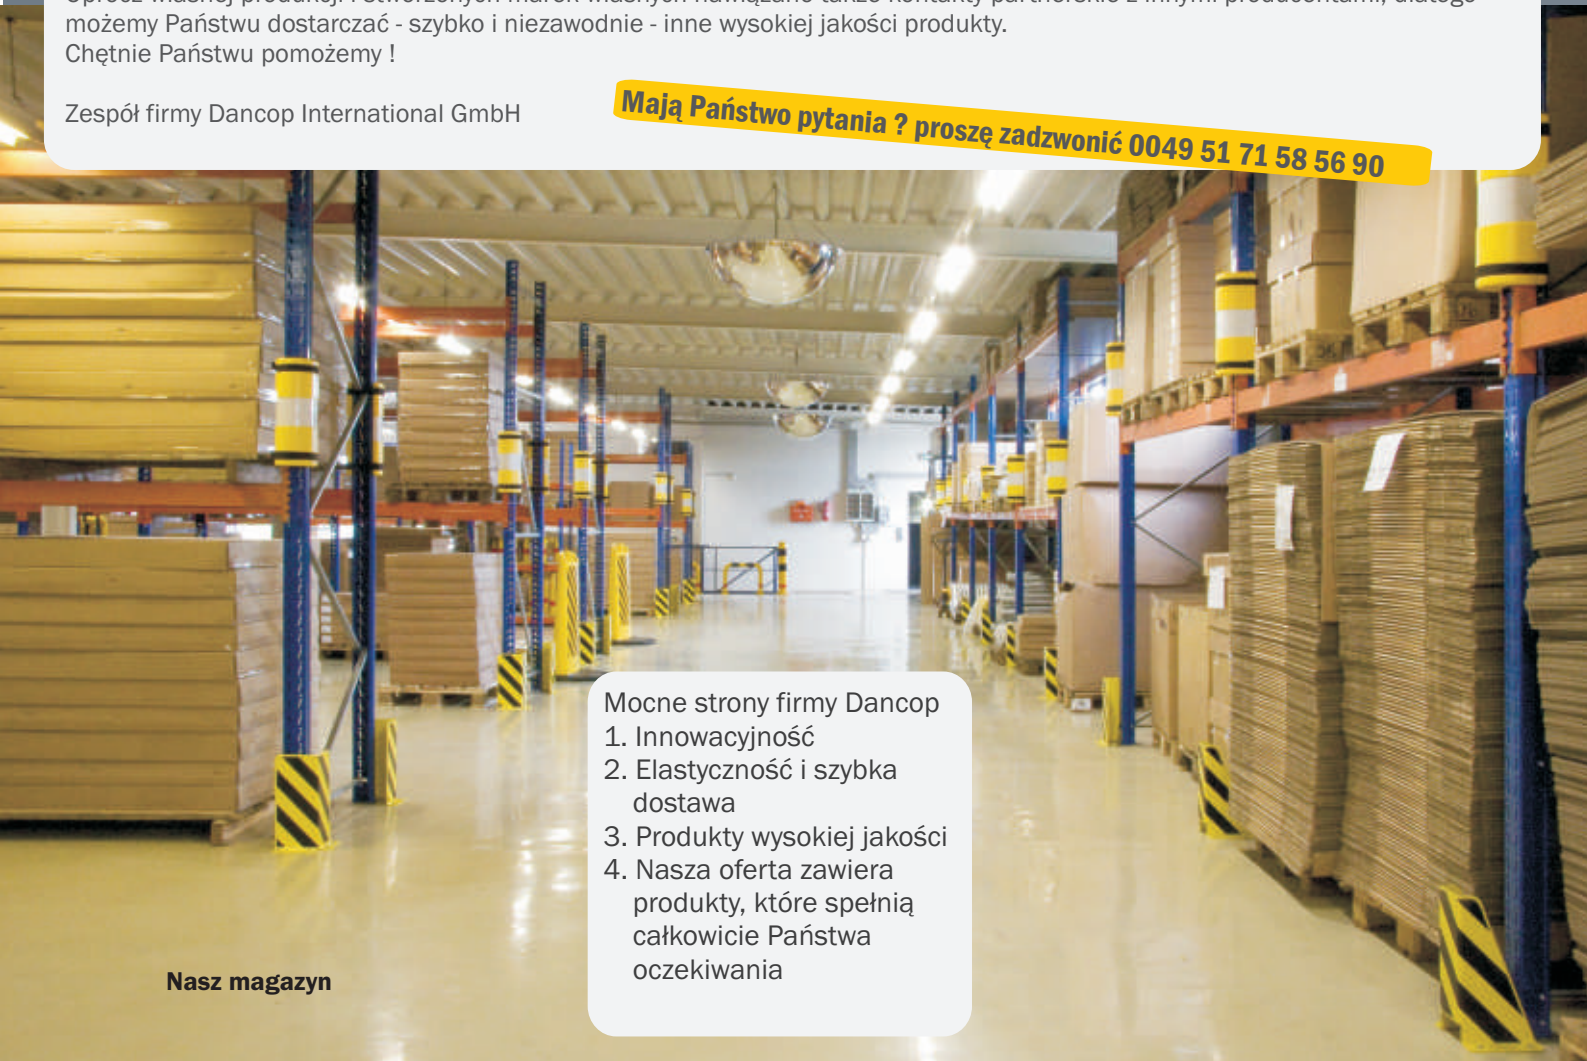

Nasz magazyn


Mocne strony firmy Dancop

1. Innowacyjność
2. Elastyczność i szybka dostawa
3. Produkty wysokiej jakości
4. Nasza oferta zawiera produkty, które spełnią całkowicie Państwa oczekiwania






Uchwyt mocujący , czteropunktowy z przegubem kulowym , dla słupków 50-85 mm

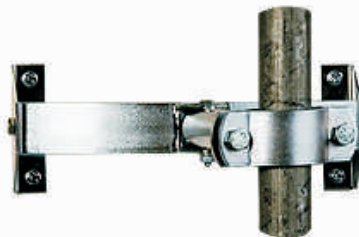

Mocowanie uniwersalne dla rur o średnicy 50-85 mm



Lustro Subway : pierścień stalowy do mocowania ściennego

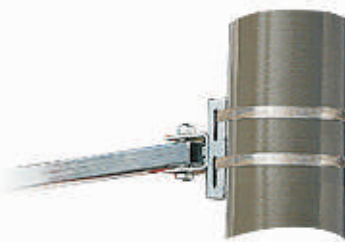

Opaska taśmowa

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)



Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)



Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)

## W czym leży przewaga luster firmy Dancop ?

Posiadające certyfikat TÜV lustra, mają maszynową konstrukcję. Stosowane w ramach produkcji metalizowanie powierzchni wewnętrznej lustra generuje doskonałe odbicie. Dodatkowo wszystkie lustra firmy Dancop odporne są na działanie promieni UV. Używany standardowo do produkcji luster akryl jest 70 % mocniejszy od szkła.

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

## Jakie są różnice materiałowe ?

Akryl	Poliwęglan	Inox - stal nierdzewna
70 % mocniejszy od szkła	Prawie niezniszczalny	Prawie niezniszczalny
Odporny na promienie UV	Odporny na promienie UV	Odporny na promienie UV
Mały ciężar	Mały ciężar	Odporny na wysoką temperaturę
Odporność na uderzenia wg ISO 179-1	Niepalny	Odporny na środki chemiczne

Europejska produkcja



Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Wszystkie lustra firmy Dancop posiadają certyfikat TÜV.



Proszę odwiedzić naszą stronę internetową :



## Zalety luster firmy Dancop:

- **Odporne na działanie promieni UV**
- **Najbardziej masywne mocowanie na rynku:** Uchwyt mocujący, czteropunktowy z przegubem kulowym
- **Dostarczane z uchwytami mocującymi dla:**
  - słupków okrągłych o średnicy od 50 do 85 mm
  - słupków z profili prostokątnych i kwadratowych od 50 do 90 mm
  - uchwyty do mocowania ściennego
- **Sprawdzone na działanie wiatru** do 12 Stopni w skali Beauforta (Orkan > 117 km/godz )
- **Doskonała optyka**
- **Prosty montaż**

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

## Trzy wskazówki dla wyboru właściwego lustra :

- 1** **Miejsce montażu:** Na zewnątrz  
Wewnątrz
- 2** **Materiał:** Akryl : 70 % mocniejszy od szkła  
Poliwęglan : prawie niezniszczalny  
Inox : odporny na działanie wysokich temperatur i środków chemicznych
- 3** **Wielkość:** Im większe lustro, tym lepsza widoczność i jakość optycznego odbicia.



Film pokazujący montaż lustra



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl, Poliwęglan lub Inox

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
5 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Krawędź lustra oklejona folią odbłaskową typu RA2, znacznie poprawia widoczność. W ten sposób wszelkie drogi wjazdowe, wyjazdowe jak również skrzyżowania są w pełni bezpieczne.



lustra okrągłe



czteropunktowy uchwyt mocujący z przegubem kulowym pozwala na łatwe ustawienie lustra

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TM AC 60	Akryl, ø 60 cm	6,5 kg	9-15 m
TM AC 80	Akryl, ø 80 cm	9,0 kg	15-22 m
TM AC 40 X 60	Akryl, 40x60 cm	5,5 kg	9-15 m
TM AC 60 X 80	Akryl, 60x80 cm	10,0 kg	15-22 m
TM AC 80 X 100	Akryl, 80x100 cm	14,0 kg	22-27 m
TM AC 100 X 120	Akryl, 100x120 cm	20,0 kg	27-32 m
TM PC 60	Poliwęglan, ø 60 cm	6,5 kg	9-15 m
TM PC 80	Poliwęglan, ø 80 cm	9,0 kg	15-22 m
TM PC 40 X 60	Poliwęglan, 40x60 cm	5,5 kg	9-15 m
TM PC 60 X 80	Poliwęglan, 60x80 cm	10,0 kg	15-22 m
TM PC 80 X 100	Poliwęglan, 80x100 cm	14,0 kg	22-27 m
TM INOX 60	Inox, ø 60 cm	9,1 kg	9-15 m
TM INOX 80	Inox, ø 80 cm	11,0 kg	15-22 m
TM INOX 40 X 60	Inox, 40 x 60 cm	9,5 kg	9-15 m
TM INOX 60 X 80	Inox, 60 x 80 cm	13,3 kg	15-22 m



# Lustra drogowe typu TM-B nieparujące



Film pokazujący montaż lustra



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl lub Poliwęglan

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
5 lat

Mają Państwo pytania? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Naniesiona fabrycznie powłoka, zapobiega osadzaniu się pary.



lustro okrągłe



czteropunktowy uchwyt mocujący z przegubem kulowym pozwala na łatwe ustawienie lustra

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TM B AC 60	Akryl, ø 60 cm	14 kg	9-15 m
TM B AC 80	Akryl, ø 80 cm	17 kg	15-22 m
TM B AC 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	10 kg	9-15 m
TM B AC 60 X 80	Akryl, 60 x 80 cm	18 kg	15-22 m
TM B AC 80 X 100	Akryl, 80 x 100 cm	27 kg	22-27 m
<b>Polycarbonat</b>			
TM B PC 60	Poliwęglan, ø 60 cm	14 kg	9-15 m
TM B PC 80	Poliwęglan, ø 80 cm	17 kg	15-22 m
TM B PC 40 X 60	Poliwęglan, 40 x 60 cm	10 kg	9-15 m
TM B PC 60 X 80	Poliwęglan, 60 x 80 cm	18 kg	15-22 m
TM B PC 80 X 100	Poliwęglan, 80 x 100 cm	27 kg	22-27 m



# Lustra drogowe typu TM-I

Uchwyt z przegubem kulowym do precyzyjnego ustawienia



Film pokazujący montaż lustra



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
5 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Nasze lustra TM-I podnoszą bezpieczeństwo w ruchu drogowym jak również na terenie zakładów przemysłowych. Bardzo dobrze spełniają swoje zadanie w miejscach wjazdu i wyjazdu z parkingów i centrów handlowych. Czerwone obramowanie zwiększa dodatkowo lepszą widoczność.



lustra okrągłe



czteropunktowy uchwyt mocujący z przegubem kulowym pozwala na łatwe ustawienie lustra

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TM-I AC 50	Akryl, ø 50 cm	5,2 kg	5 - 7 m
TM-I AC 60	Akryl, ø 60 cm	6,4 kg	9 - 15 m
TM-I AC 80	Akryl, ø 80 cm	8,2 kg	15 - 22 m
TM-I AC 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
TM-I AC 60 X 80	Akryl, 60 x 80 cm	7,6 kg	15 - 22 m





# Lustra uniwersalne typu UNI-SIG - z folią odblaskową lub bez



Film pokazujący  
montaż lustra



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

**Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90**

Lustra uniwersalne typu UNI-SIG są ekonomiczną alternatywą. Podnoszą bezpieczeństwo na parkingach, wjazdach i wyjazdach oraz na terenach przemysłowych.



lustro okrągłe



możliwe ustawienie lustra w pionie i poziomie

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
<b>z folią odblaskową</b>			
US Typ1 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US Typ1 60 X 80	Akryl, 60 x 80 cm	7,0 kg	9 - 15 m
US Typ1 80 x 100	Akryl, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m
<b>Bez folii odblaskowej</b>			
US TM-I 50	Akryl, ø 50 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US TM-I 60	Akryl, ø 60 cm	5,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US TM-I 60 X 80	Akryl, 60 x 80 cm	7,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 80 x 100	Akryl, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m



# Lustro typu SUBWAY

z prawie niezniszczalnego poliwęglanu



**Poliwęglan o grubości 6 mm**

**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Poliwęglan

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
5 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Lustro z kątem obserwacji 180 stopni poprawia bezpieczeństwo osób przebywających w przejściach podziemnych, metrze, na parkingach wielopoziomowych. Zastosowany do jego wyprodukowania niezniszczalny poliwęglan, czyni to lustro odpornym na działanie wandal. Stalowy pierścień mocujący lustro do ściany dostarczany jest oddzielnie.



czteropunktowy uchwyt mocujący z przegubem kulowym pozwala na łatwe ustawienie lustra

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
SUBWAY	Poliwęglan, ø 60 cm	8,2 kg	9 - 15 m

# Lustro typu TRI XI - eliminuje „martwy punkt“



Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Tylko w wykonaniu okrągłym

**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
Słupek

**Gwarancja**  
2 lat

Nasze lustra TRI XI eliminują "martwy punkt", przez co poprawiają bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, dlatego wypadki z ich udziałem na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych mogą odejść w zapomnienie. Ratują życie i chronią przed kalectwem.



Uchwyt standardowy  
(w komplecie opaska taśmowa)

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TRI XI 35	Akryl, ø 35 cm	2,5 kg	1 - 4 m
TRI XI 50	Akryl, ø 50 cm	3,5 kg	5 - 7 m
TRI XI 50-H	Akryl, ø 50 cm, z termostatem	3,8 kg	5 - 7 m

# Lustra typu EXPLORER

dancop



Film pokazujący  
montaż lustra



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz


**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Nasze lustro EXPLORER dzięki  
kątowni obserwacji  
wynoszącemu 180 stopni  
oferuje optymalne pole  
widzenia.  
Idealne lustro obserwacyjne do  
zamontowania na halach  
produkcyjnych lub w ruchu  
drogowym.

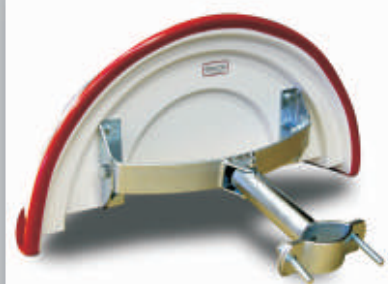

Uchwyt uniwersalny

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
EXPLORER 60	Akryl, 60 cm	4,8 kg	9 - 15 m
EXPLORER 80	Akryl, 80 cm	7,0 kg	15 - 20 m

dancop



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

# Lustro typu PANORAMA z prawie niezniszczalnego poliwęglanu



Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

**Poliwęglan**  
grubość 6 mm

Film pokazujący  
montaż lustra



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Poliwęglan

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
5 lat

Lustro PANORAMA dzięki unikalnej krzywiznie pozwala na panoramiczny widok 180 stopni. Zielono/żółta folia odbłaskowa poprawia widoczność w nocy i w czasie niekorzystnych warunków pogodowych.



czteropunktowy uchwyt mocujący z przegubem kulowym pozwala na łatwe ustawienie lustra



**Nr. artykułu** Opis

TM PC 360 Poliwęglan z zielono/żółtą folią odbłaskową

**Ciężar**

6,0 kg

**Odległość obserwacji**


9 - 15 m

# Lustra przemysłowe





Uchwyt mocujący, czteropunktowy z przegubem kulowym, dla słupków 50-85 mm

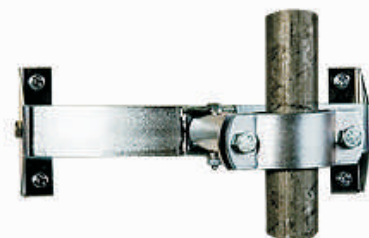

Mocowanie uniwersalne dla rur o średnicy 50-85 mm



Komplet łańcuszków przeznaczony do zamontowania luster typu BM do sufitu



Opaska taśmowa

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)



Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)



Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)

## W czym leży przewaga luster firmy Dancop ?

Posiadające certyfikat TÜV lustra, mają maszynową konstrukcję. Stosowane w ramach produkcji metalizowanie powierzchni wewnętrznej lustra generuje doskonałe odbicie. Dodatkowo wszystkie lustra firmy Dancop odporne są na działanie promieni UV. Używany standardowo do produkcji luster akryl jest 70 % mocniejszy od szkła.

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

## Jakie są różnice materiałowe ?

Akryl	Poliwęglan	Inox - stal nierdzewna
70 % mocniejszy od szkła	Prawie niezniszczalny	Prawie niezniszczalny
Odporny na promienie UV	Odporny na promienie UV	Odporny na promienie UV
Mały ciężar	Mały ciężar	Odporny na wysoką temperaturę
Odporność na uderzenia wg ISO 179-1	Niepalny	Odporny na środki chemiczne



Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Wszystkie lustra firmy Dancop posiadają certyfikat TÜV.



Proszę odwiedzić naszą stronę internetową :



## Zalety luster firmy Dancop:

- **Odporne na działanie promieni UV**
- **Najbardziej masywne mocowanie na rynku:**  
Uchwyt mocujący, czteropunktowy z przegubem kulowym
- **Dostarczane z uchwytami mocującymi dla:**
  - słupków okrągłych o średnicy od 50 do 85 mm
  - słupków z profili prostokątnych i kwadratowych od 50 do 90 mm
  - uchwyty do mocowania ściennego
- **Sprawdzone na działanie wiatru** do 12 Stopni w skali Beauforta (Orkan > 117 km/godz )
- **Doskonała optyka**
- **Prosty montaż**

## Trzy wskazówki dla wyboru właściwego lustra :

# 1

**Miejsce montażu:** Na zewnątrz  
Wewnątrz

# 2

**Materiał:**

Akryl : 70 % mocniejszy od szkła  
Poliwęglan : prawie niezniszczalny  
Inox : odporny na działanie wysokich temperatur i środków chemicznych

# 3

**Wielkość:**

Im większe lustro, tym lepsza widoczność i jakość optycznego odbicia.



# Check Point

...zgodnie z europejską dyrektywą CE-92-58 dotyczącą zaleceń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy



Mocowanie ścienne lub na słupku:

Uchwyt czteropunktowy z przegubem kulowym

Typ I.



Mocowanie uniwersalne

Typ IV.



Film pokazujący montaż lustra



Miejsce montażu  
wewnątrz

Materiał  
Akryl

Mocowanie  
Na słupku lub do ściany

Gwarancja  
2 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Lustro przemysłowe typu Check Point podwyższa widoczność i bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. Przy pomocy tego lustra można wyeliminować tzw. "martwe punkty" i widzieć to co normalnie jest niewidoczne. Stosując te lustra, unikniemy wypadków przy pracy i związanych z tym przestojów w produkcji.



Mocowanie standardowe :  
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm



Pozycja pionowa

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
CP 30 X 50	Akryl, 30 x 50 cm	2,8 kg	5 - 7 m
CP 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	4,0 kg	7 - 12 m
CP 60 X 90	Akryl, 60 x 90 cm	7,6 kg	12 - 25 m

**Mocowanie alternatywne dla CP 40 X 60 i CP 60 X 90:**

Uchwyt I Uchwyt czteropunktowy z przegubem kulowym do montażu ściennego lub na słupku (fi 50-85 mm)

Uchwyt IV Uchwyt uniwersalny do montażu ściennego lub na słupku (fi 50-85 mm)



# Lustro typu Check Mirror

dancop

Lustra przemysłowe



Bardzo dobre odbicie  
pozbawione odkształceń

Miejsce montażu  
wewnątrz

Materiał  
Akryl

Mocowanie  
Na słupku lub do ściany

Gwarancja  
2 lat

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Lustro Check Mirror zostało specjalnie zaprojektowane do nadzoru linii produkcyjnych. Pracownik może skontrolować oddzielnie każdy produkt, a specjalna krzywizna lustra dodatkowo go powiększa, dzięki temu minimalizuje się koszty związane z niewykryciem błędów sprawdzanego wyrobu.



Mocowanie standardowe :  
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
CM 30 X 50	Akryl, 30 x 50 cm	1,5 kg	1 m
CM 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	2,0 kg	1 m
CM 60 X 90	Akryl, 60 x 90 cm	4,0 kg	1 m

dancop



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

# Lustra drogowe typ TM



Film pokazujący montaż lustra



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl, Poliwęglan lub Inox

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
5 lat

Krawędź lustra oklejona folią odbłaskową typu RA2, znacznie poprawia widoczność. W ten sposób wszelkie drogi wjazdowe, wyjazdowe jak również skrzyżowania są w pełni bezpieczne.



lustra okrągłe



czteropunktowy uchwyt mocujący z przegubem kulowym pozwala na łatwe ustawienie lustra

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TM AC 60	Akryl, ø 60 cm	6,5 kg	9 - 15 m
TM AC 80	Akryl, ø 80 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM AC 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	5,5 kg	9 - 15 m
TM AC 60 X 80	Akryl, 60 x 80 cm	10,0 kg	15 - 22 m
TM AC 80 X 100	Akryl, 80 x 100 cm	14,0 kg	22 - 27 m
TM AC 100 X 120	Akryl, 100 x 120 cm	20,0 kg	27 - 32 m
TM PC 60	Poliwęglan, ø 60 cm	6,5 kg	9 - 15 m
TM PC 80	Poliwęglan, ø 80 cm	9,0 kg	15 - 22 m
TM PC 40 X 60	Poliwęglan, 40 x 60 cm	5,5 kg	9 - 15 m
TM PC 60 X 80	Poliwęglan, 60 x 80 cm	10,0 kg	15 - 22 m
TM PC 80 X 100	Poliwęglan, 80 x 100 cm	14,0 kg	22 - 27 m
TM INOX 60	Inox, ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
TM INOX 80	Inox, ø 80 cm	11,0 kg	15 - 22 m
TM INOX 40 X 60	Inox, 40 x 60 cm	9,5 kg	9 - 15 m
TM INOX 60 X 80	Inox, 60 x 80 cm	13,3 kg	15 - 22 m



# Lustra drogowe typu TM-B nieparujące



Film pokazujący montaż lustra



<b>Miejsce montażu</b> na zewnątrz lub wewnątrz	<b>Materiał</b> Akryl lub Poliwęglan	<b>Mocowanie</b> Na słupku lub do ściany	<b>Gwarancja</b> 5 lat
--	---	---	---------------------------

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Naniesiona fabrycznie powłoka, zapobiega osadzaniu się pary.



lustro okrągłe



czteropunktowy uchwyt mocujący z przegubem kulowym pozwala na łatwe ustawienie lustra

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TM B AC 60	Akryl, okrągłe $\varnothing$ 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B AC 80	Akryl, okrągłe $\varnothing$ 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B AC 40 x 60	Akryl, 40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B AC 60 x 80	Akryl, 60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B AC 80 x 100	Akryl, 80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m
<b>Polycarbonat</b>			
TM B PC 60	Poliwęglan, okrągłe $\varnothing$ 60 cm	14 kg	9 - 15 m
TM B PC 80	Poliwęglan, okrągłe $\varnothing$ 80 cm	17 kg	15 - 22 m
TM B PC 40 x 60	Poliwęglan, 40 x 60 cm	10 kg	9 - 15 m
TM B PC 60 x 80	Poliwęglan, 60 x 80 cm	18 kg	15 - 22 m
TM B PC 80 x 100	Poliwęglan, 80 x 100 cm	27 kg	22 - 27 m



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

# Lustra drogowe typu TM-I



Film pokazujący montaż lustra



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
5 lat

Lustra przemysłowe TM-I efektywnie podnoszą bezpieczeństwo na terenie zakładów przemysłowych. Masywna konstrukcja lustra gwarantuje jego długą żywotność i jest trafioną inwestycją w Państwa zakładzie.



czteropunktowy uchwyt mocujący z przegubem kulowym pozwala na łatwe ustawienie lustra



Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TM-I AC 50	Akryl, ø 50 cm	5,2 kg	5 - 7 m
TM-I AC 60	Akryl, ø 60 cm	6,4 kg	9 - 15 m
TM-I AC 80	Akryl, ø 80 cm	8,2 kg	15 - 22 m
TM-I AC 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
TM-I AC 60 X 80	Akryl, 60 x 80 cm	7,6 kg	15 - 22 m



# Lustro typu PANORAMA z prawie niezniszczalnego poliwęglanu

dancop



Film pokazujący  
montaż lustra



**Poliwęglan  
grubość 6 mm**

**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Poliwęglan

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
5 lat

**Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90**

Lustro PANORAMA dzięki unikalnej krzywiźnie pozwala na panoramiczny widok 180 stopni. Zielono/żółta folia odbłaskowa poprawia widoczność w nocy i w czasie niekorzystnych warunków pogodowych.



czteropunktowy uchwyt mocujący z przegubem kulowym pozwala na łatwe ustawienie lustra



Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TM PC 360	Poliwęglan z zielono/żółtą folią odbłaskową	6,0 kg	9 - 15 m

dancop



**Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90**

Lustra przemysłowe

# Lustro typu TRANSPO 180°



**Miejsce montażu**  
wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

Nasze lustro Transpo umożliwia kąt widzenia 180 stopni. W związku z czym w lustrze można dostrzec większy obszar. Masywna budowa gwarantuje jego długą żywotność.



Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TRANSPO AC 45	Akryl 45 cm	1,5 kg	1 - 2 m
TRANSPO AC 60	Akryl 60 cm	3,4 kg	9 - 15 m
TRANSPO AC 80	Akryl 80 cm	5,8 kg	15 - 20 m

# Lustra uniwersalne typu UNI-SIG - z folią odblaskową lub bez

dancop

Lustra przemysłowe



Film pokazujący  
montaż lustra



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
Na słupku lub do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Lustra uniwersalne typu UNI-SIG są ekonomiczną alternatywą. Podnoszą bezpieczeństwo na parkingach, wjazdach i wyjazdach oraz na terenach przemysłowych.



możliwe ustawienie lustra w pionie i poziomie



lustro okrągłe

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
<b>MIT Reflektoren</b>			
US Typ1 4060	Akryl, 40 x 60 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US Typ1 6080	Akryl, 60 x 80 cm	7,0 kg	9 - 15 m
US Typ1 80100	Akryl, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m
<b>OHNE Reflektoren</b>			
US TM-I 50	Akryl, ø 50 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US TM-I 60	Akryl, ø 60 cm	5,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	4,5 kg	5 - 7 m
US TM-I 60 X 80	Akryl, 60 x 80 cm	7,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 80 x 100	Akryl, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m



dancop



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90



# Lustra obserwacyjne typu SM



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Dzięki masywnej konstrukcji i tylnej obudowie, lustra te można montować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Różne wielkości pozwalają na montaż w wielu miejscach.



lustra okrągłe



Mocowanie standardowe :  
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
SM 35	Akryl, $\varnothing$ 35 cm	1,0 kg	1 - 4 m
SM 50	Akryl, $\varnothing$ 50 cm	2,5 kg	5 - 7 m
SM 60	Akryl, $\varnothing$ 60 cm	4,0 kg	9 - 15 m
SM 80	Akryl, $\varnothing$ 80 cm	6,0 kg	15 - 22 m
SM 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	3,0 kg	9 - 15 m
SM 60 X 80	Akryl, 60 x 80 cm	5,5 kg	15 - 22 m



# Lustra typu TRANSPO 25



Dla zapewnienia bezpieczeństwa wózkom widłowym

## Idealne jako lusterko wsteczne w wózkach widłowych



Lustra przemysłowe

**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
do przykręcenia

**Gwarancja**  
2 lat

**Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90**

Lustro podwyższa bezpieczeństwo pieszych i kierowców wózków widłowych. Dokładne odbicie w lustrze pozwala na szybkie zapoznanie się z sytuacją panującą podczas pracy.



Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
TRANSPO 25	Akryl 25 cm	0,6 kg	1 - 2 m



[www.dancop.com](http://www.dancop.com)



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

# Lustra przemysłowe ze stali nierdzewnej INOX



Odporne na działanie wysokiej temperatury do 350 stopni C

ze zdejmowalną ramką z PVC



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
stal nierdzewna

**Mocowanie**  
do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Ten wariant lustra wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX i pozwala na montaż w miejscach gdzie panuje bardzo wysoka temperatura oraz w zakładach gdzie produkowane są artykuły spożywcze. Ramkę z PVC można w łatwy sposób zdjąć.



z zdejmowalną ramką z PVC



Mocowanie standardowe :  
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm



Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
INOX HF 45 X 60	45 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m



[www.dancop.com](http://www.dancop.com)



Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

# Lustra panoramiczne 360 stopni


Większe bezpieczeństwo w Państwa firmie



BM 60-3



BM 80-3



BM 100-3

**Zapewniają największe pole widzenia z luster dostępnych na rynku.**

**Miejsce montażu**  
wewnątrz


**Materiał**  
Akryl lub Poliwęglan

**Mocowanie**  
przy pomocy łańcuszków lub bezpośrednio do sufitu

**Gwarancja**  
2 lat

**Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90**

Lustra panoramiczne mogą być montowane w każdym zakładzie przemysłowym. Montowane pod sufitem lustra 360 stopni zapewniają najlepiej, bezpieczeństwo na skrzyżowaniach.

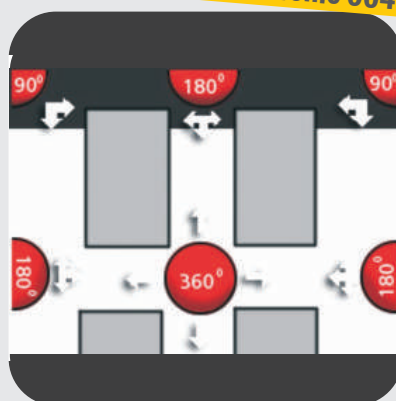

Komplet łańcuszków montażowych dostarczamy oddzielnie.

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Promień półkuli lustra	Odległość obserwacji
<b>BM 360</b>				
BM 60-3	Akryl, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
BM 80-3	Akryl, 80 cm	1,8 kg	35 cm	21 - 30 m
BM 90-3	Akryl, 90 cm	2,3 kg	37 cm	30 - 40 m
BM 100-3	Akryl, 100 cm	2,8 kg	38 cm	40 - 50 m
BM 125-3	Akryl, 125 cm	3,7 kg	49 cm	50 - 60 m
BM PC 60	Poliwęglan, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
3095	łańcuch montażowy			
3097	łańcuch montażowy dla BM 125-3			



# Lustra panoramiczne 90 i 180 stopni

więcej bezpieczeństwa w Państwa firmie



**BM 180**



**BM 90**

**Zapewniają największe pole widzenia z lusterek dostępnych na rynku.**

**Miejsce montażu**  
wewnątrz


**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
ściana, sufit lub w rogu pomieszczenia

**Gwarancja**  
2 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Lustra 90 i 180 stopni zabezpieczają drogi oraz przejścia w celu zminimalizowania ryzyka wypadków. Można je w łatwy sposób szybko i efektywnie zamontować.

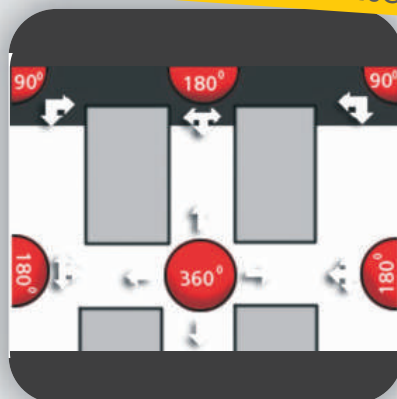

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Promień półkuli lustra	Odległość obserwacji
<b>BM 180</b>				
BM 60-2	Akryl, 60 cm	0,6 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-2	Akryl, 80 cm	0,8 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-2	Akryl, 100 cm	1,3 kg	38 cm	25 - 30 m
<b>BM 90</b>				
BM 60-1	Akryl, 60 cm	0,2 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-1	Akryl, 80 cm	0,4 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-1	Akryl, 100 cm	0,7 kg	38 cm	25 - 30 m

# Lustra obserwacyjne typu EC



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

**Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90**

Lustra EC są tańszym wariantem luster obserwacyjnych do nadzoru pomieszczeń sklepowych i zakładów produkcyjnych. Dostarczany w komplecie uchwyt pozwala na optymalne ustawienie lustra.



\* Przykład : ścianka tylna lustra EC-US  
Mocowanie standardowe :  
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
<b>Przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń</b>			
EC-RS 30	Akryl, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	Akryl, ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 40X60	Akryl, 40x60 cm	2,2 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	Akryl, ø 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	Akryl, ø 60 cm	2,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 60X80	Akryl, 60x80 cm	3,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	Akryl, ø 70 cm	2,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	Akryl, ø 80 cm	4,0 kg	15 - 22 m

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
<b>Przeznaczone do montażu na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń</b>			
EC-US 30	Akryl, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-US 40	Akryl, ø 40 cm	1,5 kg	1 - 5 m
EC-US 50	Akryl, ø 50 cm	2,4 kg	5 - 7 m
EC-US 60	Akryl, ø 60 cm	3,5 kg	9 - 15 m
EC-US 70	Akryl, ø 70 cm	4,5 kg	12 - 17 m
EC-US 80	Akryl, ø 80 cm	6,5 kg	15 - 22 m

# Lustra inspekcyjne typu IS

Na skutek zintegrowanego rozmieszczenia diod LED, podświetlenie jest bardzo efektywne i nie odbija się w lustrze.



Ramię teleskopowe z aluminium

Rozciągnięte od 40-110 cm

**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Gwarancja**  
gwarancja na działanie 5 lat  
dla instalacji elektrycznej 1 rok

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Lustro inspekcyjne jest idealne do kontroli podwozi. Dzięki podświetleniu można je używać w dzień i w nocy. Jego mały ciężar pozwala na łatwe przenoszenie i obsługę.



Kółka z poliuretanu wyposażone są w łożyska kulkowe, które gwarantują długi okres użytkowania.

Nr. artykułu	Opis	Ciężar
IS 20 X 40	z kółkami, 20 x 40 cm	2,2 kg
IS 25	okrągłe, Ø 25 cm	1,4 kg
IS 35	z kółkami, okrągłe, Ø 35 cm	2,0 kg
IS-L 20 X 40	z kółkami i podświetleniem, 20 x 40 cm	2,2kg
IS-L 25	okrągłe z podświetleniem, Ø 25 cm	1,4 kg
IS-L 35	z kółkami i podświetleniem, okrągłe Ø 35 cm	2,0 kg



# Lustra płaskie z akrylu

dancop

Lustra przemysłowe



**Miejsce montażu**  
wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
sufit albo ściana

**Gwarancja**  
2 lat

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Lustra płaskie typu IP są uniwersalne w użyciu. Mocowanie do sufitu przy pomocy łańcuszków (oddzielnie dostarczane) lub do ściany. Posiada aluminiową ramę.



Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
IP AC 30 X 40	Akryl 30 x 40 cm	0,8 kg	1 - 4 m
IP AC 40 X 60	Akryl 40 x 60 cm	1,6 kg	1 - 6 m
IP AC 60 X 80	Akryl 60 x 80 cm	2,8 kg	1 - 6 m
IP AC 30 X 100	Akryl 30 x 100 cm	2,0 kg	1 - 8 m
IP AC 50 X 100	Akryl 50 x 100 cm	3,0 kg	1 - 8 m
IP AC 75 X 100	Akryl 75 x 100 cm	3,8 kg	1 - 10 m

dancop

www.dancop.com




Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

dancop




# Lustra sklepowe

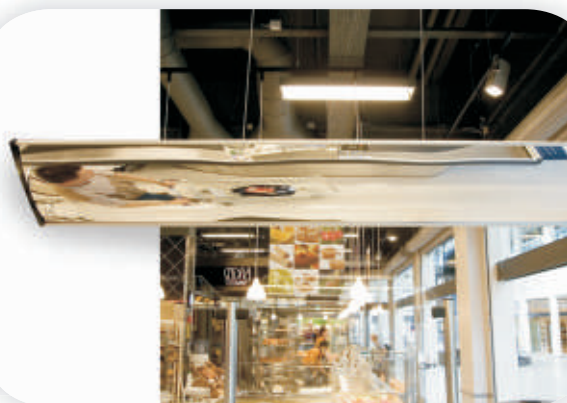

dancop




Uchwyt mocujący, czteropunktowy z przegubem kulowym, dla słupków 50-85 mm

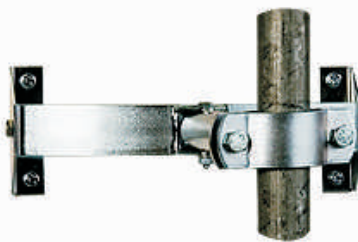

Mocowanie uniwersalne dla rur o średnicy 50-85 mm



Komplet łańcuszków przeznaczony do zamontowania luster typu BM do sufitu

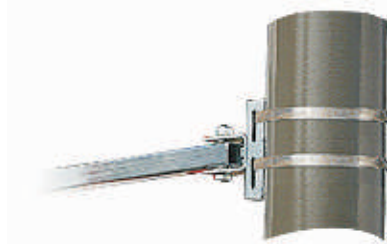

Opaska taśmowa



Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)



Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

## Kiedy należy zastosować lustro z poliwęglanu ?

Lustro z poliwęglanu jest prawie niezniszczalne i odporne na silne uderzenia. Montuje się je w miejscach szczególnie niebezpiecznych, jak więzienia, klinki, narażonych na wandalizm oraz w przemyśle spożywczym.

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

## Jakie są różnice materiałowe ?

Akryl	Poliwęglan	Inox - stal nierdzewna
70 % mocniejszy od szkła	Prawie niezniszczalny	Prawie niezniszczalny
Odporny na promienie UV	Odporny na promienie UV	Odporny na promienie UV
Mały ciężar	Mały ciężar	Odporny na wysoką temperaturę
Odporność na uderzenia wg ISO 179-1	Niepalny	Odporny na środki chemiczne

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)



Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Wszystkie lustra firmy Dancop posiadają certyfikat TÜV.



Proszę odwiedzić naszą stronę internetową :



### Zalety luster firmy Dancop:

- **Odporne na działanie promieni UV**
- **Stabilna konstrukcja** zapewnia długą żywotność lustra
- **Znajdujące się w zestawie mocowania** pozwalają na stabilne zamocowanie i precyzyjne ustawienie lustra
- Różne wielkości umożliwiają ich montaż w każdym miejscu
- Bardzo dobre odbicie lustrzane bez zniekształceń
- **Prosty montaż**

### Trzy wskazówki dla wyboru właściwego lustra :

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

- 1** **Miejsce montażu:** Na zewnątrz  
Wewnątrz
- 2** **Materiał:** Akryl : 70 % mocniejszy od szkła  
Poliwęglan : prawie niezniszczalny  
Inox : odporny na działanie wysokich temperatur i środków chemicznych
- 3** **Wielkość:** Im większe lustro, tym lepsza widoczność i jakość optycznego odbicia.

# Lustra panoramiczne 360 stopni

Większe bezpieczeństwo w Państwa sklepach

dancop

Lustra sklepowe



BM 60-3



BM 80-3



BM 100-3

**Zapewniają największe pole widzenia z luster dostępnych na rynku.**

**Miejsce montażu**  
wewnątrz

**Materiał**  
Akryl lub Poliwęglan

**Mocowanie**  
przy pomocy łańcuszków lub bezpośrednio do sufitu

**Gwarancja**  
2 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Dzięki doskonałemu widokowi dookoła, lustra te nadają się do obserwacji przestrzeni sklepowych i są jedną z tanich i skutecznych metod zapobiegających kradzieżom sklepowym.



Komplet łańcuszków montażowych dostarczamy oddzielnie.

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Promień półkuli lustra	Odległość obserwacji
<b>BM 360</b>				
BM 60-3	Akryl, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
BM 80-3	Akryl, 80 cm	1,8 kg	35 cm	21 - 30 m
BM 90-3	Akryl, 90 cm	2,3 kg	37 cm	30 - 40 m
BM 100-3	Akryl, 100 cm	2,8 kg	38 cm	40 - 50 m
BM 125-3	Akryl, 125 cm	3,7 kg	49 cm	50 - 60 m
BM PC 60	Poliwęglan, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
3095	łańcuch montażowy			
3097	łańcuch montażowy dla BM 125-3			



dancop

[www.dancop.com](http://www.dancop.com)



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

# Lustra panoramiczne 90 i 180 stopni



Większe bezpieczeństwo w Państwa sklepach



**BM 180**



**BM 90**

Zapewniają największe pole widzenia z lusterek dostępnych na rynku.

**Miejsce montażu**  
wewnątrz


**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
ściana, sufit lub w rogu pomieszczenia

**Gwarancja**  
2 lat

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Dzięki doskonałemu widokowi panoramicznemu, bardzo dobre do obserwacji regałów i przestrzeni sklepowych. Nasze lustro można skutecznie montować nad regałami i z przodu sklepu. Mocowanie do ściany lub sufitu - otwory mocujące umieszczone na brzegu lustra.

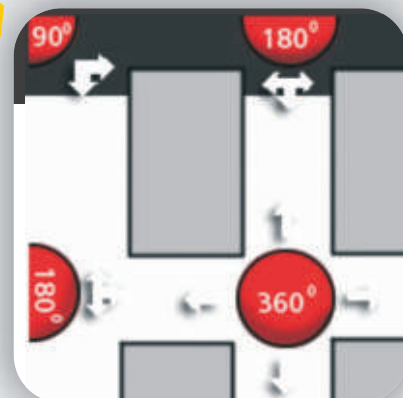

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Tiefe	Odległość obserwacji
<b>BM 180</b>				
BM 60-2	Akryl, 60 cm	0,6 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-2	Akryl, 80 cm	0,8 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-2	Akryl, 100 cm	1,3 kg	38 cm	25 - 30 m
<b>BM 90</b>				
BM 60-1	Akryl, 60 cm	0,2 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-1	Akryl, 80 cm	0,4 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-1	Akryl, 100 cm	0,7 kg	38 cm	25 - 30 m



# Lustra obserwacyjne typu SM

dancop

Lustra sklepowe



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Material**  
Akryl

**Mocowanie**  
do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Nasze lustra SM montowane są w sklepach oraz zakładach przemysłowych. Dzięki lekko wypukłemu kształtowi zapewniają bardzo dobry widok na duże powierzchnie i eliminują tzw "martwe punkty".



Mocowanie standardowe :  
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
SM 35	Akryl, ø 35 cm	1,0 kg	1 - 4 m
SM 50	Akryl, ø 50 cm	2,5 kg	5 - 7 m
SM 60	Akryl, ø 60 cm	4,0 kg	9 - 15 m
SM 80	Akryl, ø 80 cm	6,0 kg	15 - 22 m
SM 40 X 60	Akryl, 40 x 60 cm	3,0 kg	9 - 15 m
SM 60 X 80	Akryl, 60 x 80 cm	5,5 kg	15 - 22 m



dancop

[www.dancop.com](http://www.dancop.com)



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

# Lustra obserwacyjne typu EC



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Lustra obserwacyjne EC są tanim wariantem do obserwacji przestrzeni sklepowych i stanowisk produkcyjnych.




\* Przykład : ścianka tylna lustro EC-US  
Mocowanie standardowe :  
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
<b>Przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń</b>			
EC-RS 30	Akryl, ø 30 cm	1,2 kg	1-4 m
EC-RS 40	Akryl, ø 40 cm	1,4 kg	1-5 m
EC-RS 40X60	Akryl, 40x60 cm	2,2 kg	1-5 m
EC-RS 50	Akryl, ø 50 cm	1,8 kg	5-7 m
EC-RS 60	Akryl, ø 60 cm	2,4 kg	9-15 m
EC-RS 60X80	Akryl, 60x80 cm	3,4 kg	9-15 m
EC-RS 70	Akryl, ø 70 cm	2,8 kg	12-17 m
EC-RS 80	Akryl, ø 80 cm	4,0 kg	15-22 m

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
<b>Przeznaczone do montażu na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń</b>			
EC-US 30	Akryl, ø 30 cm	1,2 kg	1-4 m
EC-US 40	Akryl, ø 40 cm	1,5 kg	1-5 m
EC-US 50	Akryl, ø 50 cm	2,4 kg	5-7 m
EC-US 60	Akryl, ø 60 cm	3,5 kg	9-15 m
EC-US 70	Akryl, ø 70 cm	4,5 kg	12-17 m
EC-US 80	Akryl, ø 80 cm	6,5 kg	15-22 m

## T-3

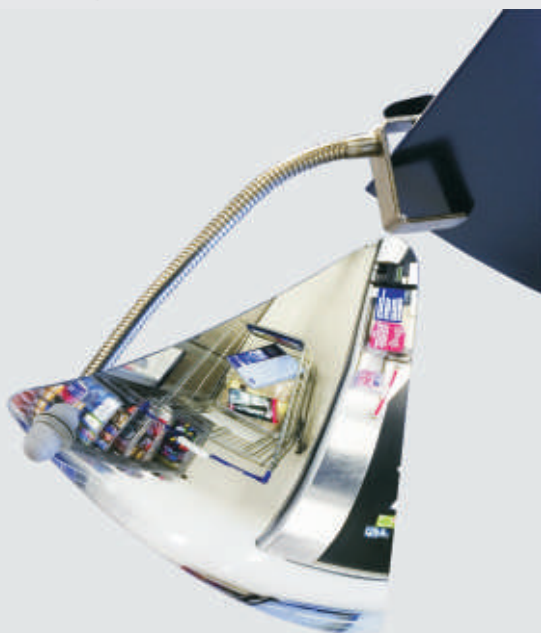

## T-5



Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

**Miejsce montażu**  
wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
do ściany/do regału

**Gwarancja**  
2 lat

Lustra kasowe umożliwiają sprawdzenie niewidocznych miejsc. Mocowanie posiada elastyczną regulację.



**Model T3 z mocowaniem śrubowym**

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
T-3	Akryl, 36x30x30 cm	0,6 kg	1 - 3 m
T-5	Akryl, 38x34x34 cm	0,8 kg	1 - 3 m



# Lustra ze stali nierdzewnej



**Odporne na działanie wysokiej temperatury do 350 stopni C**

ze zdejmowalną ramką z PVC



**Miejsce montażu**  
na zewnątrz lub wewnątrz

**Materiał**  
stal nierdzewna

**Mocowanie**  
do ściany

**Gwarancja**  
2 lat

**Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90**

Ten wariant lustra wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX i pozwala na montaż w miejscach gdzie panuje bardzo wysoka temperatura oraz w zakładach gdzie produkowane są artykuły spożywcze. Ramkę z PVC można w łatwy sposób zdjąć.



z zdejmowalną ramką z PVC



Mocowanie standardowe :  
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
INOX HF 45 X 60	45 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	okrągłe Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m



www.dancop.com



Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : info@dancop.com

# Lustra płaskie z akrylu



**Miejsce montażu**  
wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
sufit albo ściana

**Gwarancja**  
2 lat

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Nasze lustro Inpex check out pozwala na obserwację w strefach gdzie rozmieszczone są kasy. Zmniejsza ryzyko kradzieży i pozwala na dyskretne spojrzenie do wózka z zakupami. Mocowanie przy pomocy łańcuszków.



Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
IP AC 30 X 40	Akryl 30 x 40 cm	0,8 kg	1 - 4 m
IP AC 40 X 60	Akryl 40 x 60 cm	1,6 kg	1 - 6 m
IP AC 60 X 80	Akryl 60 x 80 cm	2,8 kg	1 - 6 m
IP AC 30 X 100	Akryl 30 x 100 cm	2,0 kg	1 - 8 m
IP AC 50 X 100	Akryl 50 x 100 cm	3,0 kg	1 - 8 m
IP AC 75 X 100	Akryl 75 x 100 cm	3,8 kg	1 - 10 m




[www.dancop.com](http://www.dancop.com)



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

# Lustro typu INPEX Check out

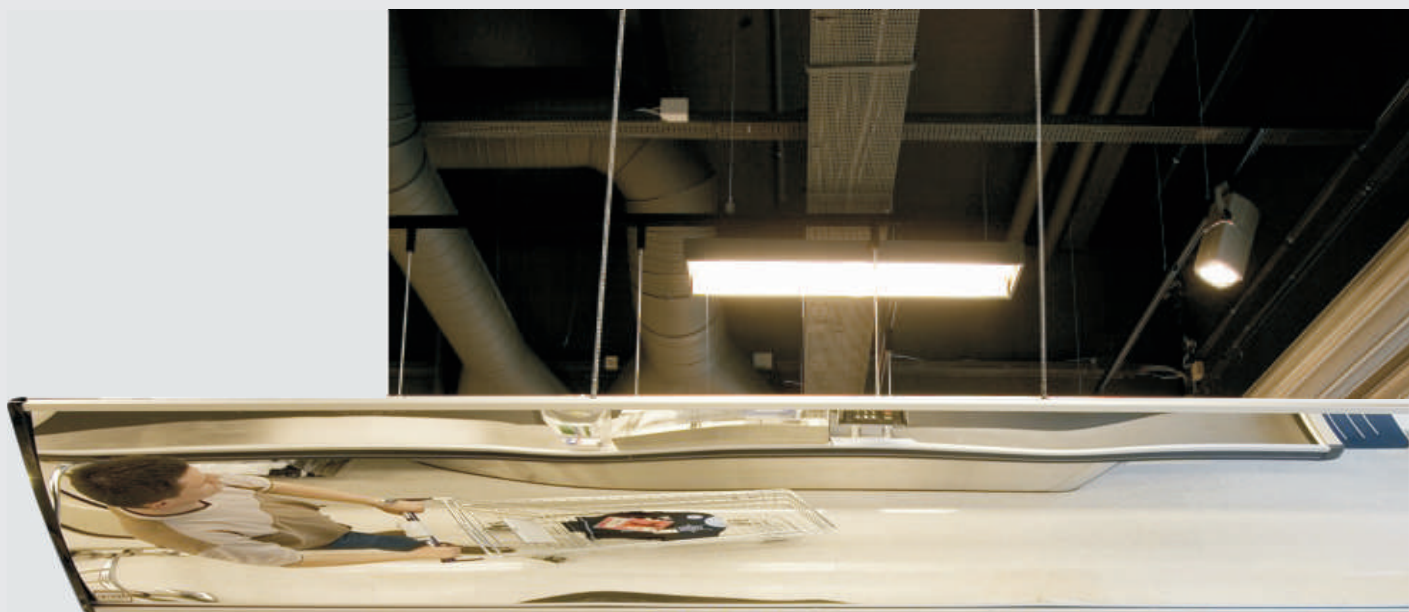

**Miejsce montażu**  
wewnątrz

**Materiał**  
Akryl

**Mocowanie**  
do sufitu

**Gwarancja**  
2 lat

**Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90**

Nasze lustro Inpex check out pozwala na obserwację w strefach gdzie rozmieszczone są kasy. Zmniejsza ryzyko kradzieży i pozwala na dyskretne spojrzenie do wózka z zakupami. Mocowanie przy pomocy łańcuszków.



Nr. artykułu	Opis	Ciężar	Odległość obserwacji
IP 30 x 100	Akryl, 30 x 100 cm	1,2 kg	1 - 3 m



Wyłączny dystrybutor



# Chcą Państwo zostać dystrybutorem produktów typu A-Safe ? Żądajcie Państwo dalszych informacji !



Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

- najbardziej innowacyjna ochrona na rynku
- specjalne elastyczne tworzywo z pamięcią kształtu, zawsze po kolizji wraca do swej pozycji
- można montować na zewnątrz i wewnątrz
- 100 % recykling
- prosty montaż i dostarczany z wszystkimi niezbędnymi częściami montażowymi
- nie wymaga napraw po kolizji
- różnorodne możliwości zastosowania
- w zależności od potrzeb możliwość indywidualnego dopasowania

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

A-Safe jest wynalazcą najbardziej innowacyjnego systemu ochrony w obecnym czasie. Tradycyjne systemy ochrony w odniesieniu do gospodarki nie przedstawiają żadnej innej alternatywy.

#### Instalacja

W zakres dostawy wchodzi specjalnie mocowania zaprojektowane dla A-Safe. Dlatego polecamy stosowanie kotew wyłącznie dostarczanych przez nas!

Film wideo :



Proszę mnie zeskanować



Regalschutz

## Zabezpieczenie regałów jednorzędowe

Zabezpieczenie chroni część przednią regałów, które są umieszczone na powierzchniach magazynowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Po zainstalowaniu ochrona nie styka się fizycznie i bezpośrednio z chronionym regałem. To pozwala jej na przechwytywanie i absorbowanie wszelkich uderzeń, bez przenoszenia ich na regał.

Koszty i prace związane z utrzymaniem regałów są zredukowane do minimum.

Wchodzące w skład dostawy śruby z łbem stożkowym, ułatwiają prosty montaż i chronią opony sztaplarek. Znajdujący się zaś pierścień, dodatkowo osłabia energię uderzenia.



Można montować na zewnątrz i wewnątrz

Pierścień



Pierścień

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Elementy mocujące są w zakresie dostawy

Art. Nr.	Opis	Długość	Wymiary	Ciężar
RE1-4	Zabezpieczenie regału jednorzędowe 2,5 m	2,5 m	Wysokość: 375 mm, Ø Słupek końcowy 225 mm	30,9 kg
RE1-2	Zabezpieczenie regału jednorzędowe 1,1 m	1,1 m	Wysokość: 375 mm, Ø Słupek końcowy 225 mm	30,9 kg

Regalschutz

## Zabezpieczenie regałów dwurzędowe

Zabezpieczenie chroni część przednią regałów, które są umieszczone na powierzchniach magazynowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Po zainstalowaniu ochrona nie styka się fizycznie i bezpośrednio z chronionym regałem. To pozwala jej na przechwytywanie i absorbowanie wszelkich uderzeń, bez przenoszenia ich na regał. Koszty i prace związane z utrzymaniem regałów są zredukowane do minimum.

Wchodzące w skład dostawy śruby z łbem stożkowym, ułatwiają prosty montaż i chronią opony sztaplarek. Znajdujący się zaś pierścień, dodatkowo osłabia energię uderzenia.



Można montować na zewnątrz i wewnątrz



Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

**Podwójna ilość belek =  
wyższy stopień absorbowania energii**

Elementy mocujące są w zakresie dostawy

Art. Nr.	Opis	Długość	Wymiary	Ciężar
RE2-4	Zabezpieczenie regału dwurzędowe	2,5 m	Wysokość: 515 mm, Ø Słupek końcowy 225 mm	39,9 kg
RE2-2	Zabezpieczenie regału dwurzędowe	1,1 m	Wysokość: 515 mm, Ø Słupek końcowy 225 mm	33,6 kg

Oddzielenie od dróg komunikacyjnych

## Bariera do ciągów komunikacyjnych

Bariery służą do ochrony maszyn, wyposażenia hal produkcyjnych, magazynów oraz pracowników. Dzięki prostemu montażowi w systemie modułowym, można samemu indywidualnie dobrać długości barier i szybko w prosty sposób odgradzić nimi ciągi komunikacyjne, piesze lub powierzchnie produkcyjne. Słupki montowane na końcach ciągów komunikacyjnych są znaczącym uzupełnieniem.

Elementy mocujące są w zakresie dostawy



Można montować na zewnątrz i wewnątrz

Indywidualne przycięcie dostępne natychmiast bezpośrednio z magazynu !



Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Prezentacja działania

Film wideo :



Art. Nr.	Opis
VB-E	Słupek końcowy, Wysokość 400 mm
VB-M	Słupek środkowy, Wysokość 400 mm
VB-R	Rura standardowa 1350 mm Długość, Ø 200 mm, 9,2 kg
VB-I	Rura do indywidualnego przycięcia 1400-1750 mm, Ø 200 mm



Oddzielenie powierzchni produkcyjnych/ciągów pieszych

## Bariery elastyczne

Bariery elastyczne są innowacyjnym i ekonomicznym rozwiązaniem na oddzielenie ciągów pieszych od dróg komunikacji wewnętrznej. Dzięki systemowi modułowemu i możliwości indywidualnego przycięcia, dostarczymy zestaw na miarę Państwa potrzeb.

Elementy mocujące są w zakresie dostawy




Można montować na zewnątrz i wewnątrz

Film wideo :



Indywidualne przycięcie dostępne natychmiast bezpośrednio z magazynu !

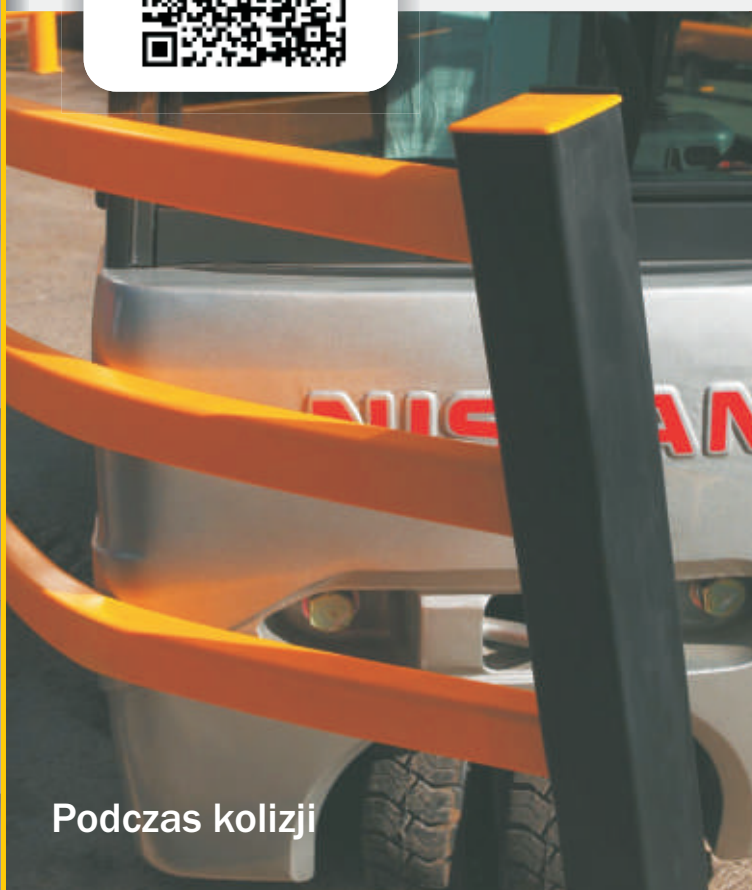

Podczas kolizji



Po kolizji

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Art. Nr.	Opis
FS-M-E	Słupek końcowy, Wysokość 1171 mm
FS-M-M	Słupek środkowy, Wysokość 1171 mm
FS-M-W90	Eckpfosten 90° *, Wysokość 1171 mm
FS-H1	Komplet 3 belek długość 1500 mm
FS-HI	Komplet 3 belek do indywidualnego przycięcia, długość od 500-1400 mm

\*Różne rozwiązania dla słupków

## Barierka do ochrony maszyn

Jeżeli niezbędna jest ochrona przed niebezpiecznymi pojazdami, wówczas polecamy łatwe do zamontowania solidne barierki, chroniące maszyny i pracowników.

Barierki oferujemy w 3 różnych wymiarach.

Elementy mocujące w zakresie dostawy.



Można montować na zewnątrz i wewnątrz

Art. Nr.	Opis	Długość	Wysokość	Ciężar
FS-FU1	Barierka do ochrony maszyn	1,0 m	1171 mm	21,0 kg
FS-FU2	Barierka do ochrony maszyn	1,5 m	1171 mm	22,0 kg
FS-FU3	Barierka do ochrony maszyn	2,0 m	1171 mm	24,5 kg

## Słupki

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Nasze elastyczne słupki absorbują energię uderzenia. W przeciwieństwie do słupków stalowych, bardzo mało energii przenosi się na elementy mocujące słupek do podłoża, w związku z czym uniemożliwia to wyrwanie słupka. Dzięki odpowiednio opracowanemu tworzywu sztucznemu na słupku nie powstają żadne uszkodzenia po uderzeniu pojazdu i naprawa nie jest konieczna.

Ze względu na ostrzegawczy kolor, słupki te idealnie nadają się do ochrony maszyn i pracowników. W ofercie posiadamy również specjalne wykonanie z pierścieniem obrotowym.



Można montować na zewnątrz i wewnątrz

Standardowe wysokości to 400, 750 i 1200 mm.

Elementy mocujące są w zakresie dostawy

Art. Nr.	Opis	Wymiary	Ciężar
B050-10	Słupek	Wysokość 1200 mm, Ø 200 mm	22,0 kg
B050-20	Słupek	Wysokość 750 mm, Ø 200 mm	17,0 kg
B050-30	Słupek z pierścieniem obrotowym	Wysokość 1200 mm, Ø 225 mm	29,0 kg
B050-40	Słupek	Wysokość 400 mm, Ø 200 mm	12,0 kg

## A-Safe typu Rack Guard absorbuje energię uderzenia i wraca do swojego kształtu wyjściowego.

Ochrona A-Safe typu Rack Guard jest najbardziej innowacyjną i efektywną ochroną regałów na rynku.

Film wideo :



Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

### Posiada Certyfikat TUV - FEM 10.2.02.

Posiadająca certyfikat ochrona regałów Rack Guard jest najbardziej innowacyjną i efektywną na rynku.

Prosty montaż bez użycia narzędzi, umożliwia szybkie użycie, łatwą obsługę podczas przeprowadzanych co roku, ustawowo kontroli regałów.

Rack Guard mocowany jest bezpośrednio na nodze regału. Przez to, że nie posiada mocowania do podłoża, zostaje wyeliminowany najłabszy punkt, który mają konwencjonalne ochrony regałów :

uszkodzenie kotw i szkody w podłożu podczas kolizji nie mają miejsca.

Także dzięki jego wąskiej budowie przypadkowe ściągnięcie ochrony z nogi regału, podczas zdejmowania palety jest niemożliwe.

Łatwy montaż  
bez narzędzi



Art. Nr.	Opis	Wielkość	Szerokość regału	Wysokość
RG-1	Ochrona regału S/ M		75 - 100 mm	600 mm
RG-2	Ochrona regału L		100 - 125 mm	600 mm

dancop



Z polietylenu

## Osłona ścian i naroży


Ta seria produktów służy do ochrony inwentarza i budynków. Energia uderzenia absorbowana jest dzięki komórkom powietrznym. Oferowaną przez nas osłonę ścian i naroży można łatwo zamocować, jest bardzo odporna a dla lepszej widoczności wyposażona w powierzchnie odblaskowe.

Osłona ściany



Wysokość 600 mm

Osłona naroży



Wysokość 600 mm



Elementy odblaskowe

Pojedyncze elementy pozwalają na rozbudowę osłon

Art. Nr.	Opis	Długość	Wysokość	Ciężar
30410	Osłona ściany z odblaskiem	250 mm	600 mm	1,0 kg
WFIX	Zestaw montażowy dla osłony ściany			
30420	Osłona naroży z odblaskiem	250 mm	600 mm	1,2 kg
EFIX	Zestaw montażowy dla osłony naroży			

Z polietylenu

## Ochrona słupów

Oferowane przez nas osłony posiadają certyfikat TÜV i są niezawodną ochroną podpór i słupów.

Osłonę może bardzo szybko zamontować pracownik bez potrzeby używania narzędzi i mocowania do podłoża. Do słupa lub podpory mocowana jest przy pomocy taśmy z rzepem. Można montować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń i wyposażona jest w białoczerwone odblaski.

W zestawie dwie taśmy z rzepem.

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)



Retro-reflektierende Warnmarkierung

Montaż na zewnątrz i wewnątrz

Art. No.	Opis	Dla słupów	Średnica	Wysokość	Ciężar
30110	Osłona słupa	160x160	Ø 620 mm	1100 mm	20,0 kg
30120	Osłona słupa	210x210	Ø 620 mm	1100 mm	21,5 kg
30130	Osłona słupa	260x260	Ø 620 mm	1100 mm	21,0 kg
30210	Osłona słupa	160x160	Ø 820 mm	1100 mm	30,5 kg
30220	Osłona słupa	210x210	Ø 820 mm	1100 mm	31,0 kg
30230	Osłona słupa	260x260	Ø 820 mm	1100 mm	29,5 kg



[www.dancop.com](http://www.dancop.com)




Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90


Z PVC

## Ośłona węży i kabli

Wariant żółty: dla węży i kabli do maks. średnicy 40 mm (1 x 40 mm lub 2 x 20 mm). Łatwy do za- i rozmontowania przez jedną osobę.

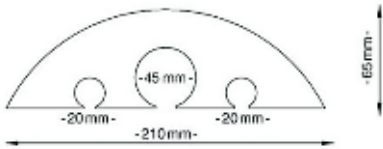

Wariant czarny: dla węży i kabli do maks. średnicy 75 mm, oznaczony folią odblaskową typu RA3, dowolnie rozbudowywany, do obustronnego użycia.



Bez problemu przejedzie samochód o ciężarze całkowitym 40 T



Ø max. 75 mm

beidseitig verwendbar

Art. Nr.	Opis	Długość	Szerokość	Wysokość	Ciężar	Art. Nr.	Opis	Szerokość segmentu	Długość segmentu	Wysokość	Ciężar
20010	Ośłona kabla żółta	1500 mm	210 mm	65 mm	15,6 kg	20020	Ośłona kabla czarna	300 mm	850 mm	90 mm	12,8 kg

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Z materiałów pochodzących z recyklingu

## Progi zwalniające

Wykonane są z zabarwionego materiału pochodzącego z recyklingu, łączone, w kolorze żółtym i czarnym z dwoma odbłaskami po każdej stronie.

Wysokość 50 albo 75 mm

Żółte wewnętrzne i zewnętrzne części wykonane są z zabarwionego elastomeru.


Zalecane

Prędkość przejazdu :

wysokość 50 mm : maks. 30 km/godz

wysokość 75 mm : maks. 10 km/godz

Elementy mocujące do podłoża oferujemy oddzielnie.

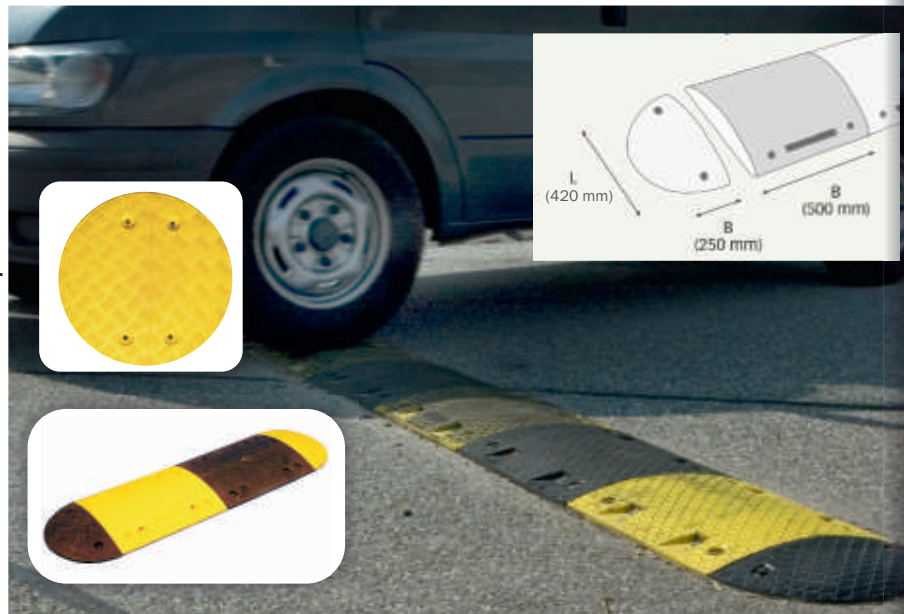

Łatwy montaż

Próg zwalniający wysokość 50 mm

Art. Nr.	Opis	Ciężar
45010	Segment środkowy żółty 500x420x50 mm	9,6 kg
45011	Segment środkowy czarny 500x420x50 mm	9,6 kg
45020	Segment początkowy żółty 250x420x50 mm	2,6 kg
45021	Segment początkowy czarny 250x420x50 mm	2,6 kg
45030	Segment końcowy żółty 250x420x50 mm	2,6 kg
45031	Segment końcowy czarny 250x420x50 mm	2,6 kg



Próg zwalniający 75 mm

Art. Nr.	Opis	Ciężar
47510	Segment środkowy żółty 500x420x75 mm	13,2 kg
47511	Segment środkowy czarny 500x420x75 mm	13,2 kg
47520	Segment początkowy żółty 250x420x75 mm	3,8 kg
47521	Segment początkowy czarny 250x420x75 mm	3,8 kg
47530	Segment końcowy żółty 250x420x75 mm	3,8 kg
47531	Segment końcowy czarny 250x420x75 mm	3,8 kg



www.dancop.com



Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : info@dancop.com

Masywna stal

## Bariery modułowe

Bariery składają się z różnych modułów, które można dowolnie wg. swoich potrzeb zestawiać. Wykonane ze stali, ocynkowane i pomalowane farbą proszkową do montażu na zewnątrz, a przeznaczone do montażu wewnątrz, tylko malowane.



Kolor : podobny do RAL1023, żółty  
Kotwy mocujące dostarczane na zamówienie.

Belki w różnych długościach 1,00 m, 1,20 m, 1,35m i 1,50 m.

Słupki o wysokości 50 lub 100 cm

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Wykonania specjalne, możliwe na zamówienie

Montaż na zewnątrz i wewnątrz


Słupek środkowy




Słupek kątowy



Słupek końcowy

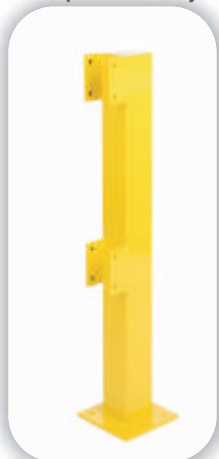

Belki, w zestawie elementy mocujące

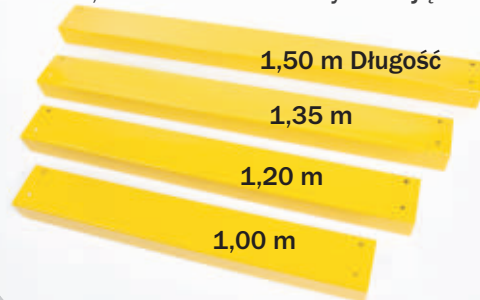

Wymiary belek : 80 x 140 mm

Wymiar płytki : 20 x 20 cm

Do montażu wewnątrz, pomalowane farbą proszkową

Art. Nr.	Opis	Długość (m)	Ciężar
B-100	Belka	1,00	11,0 kg
B-120	Belka	1,20	13,5 kg
B-135	Belka	1,35	15,0 kg
B-150	Belka	1,50	16,5 kg
Wysokość (m)			
PE-100	Słupek końcowy	1,00	15,5 kg
PE-50	Słupek końcowy	0,50	9,5 kg
PM-100	Słupek środkowy	1,00	17,5 kg
PM-50	Słupek środkowy	0,50	10,0 kg
PW-100	Słupek kątowy	1,00	17,5 kg
PW-50	Słupek kątowy	0,50	10,0 kg

Do montażu na zewnątrz, ocynkowane i pomalowane farbą proszkową

Art. Nr.	Opis	Długość (m)	Ciężar
B+100	Belka	1,00	12,0 kg
B+120	Belka	1,20	14,4 kg
B+135	Belka	1,35	16,0 kg
B+150	Belka	1,50	18,0 kg
Wysokość (m)			
PE+100	Słupek końcowy	1,00	14,0 kg
PE+50	Słupek końcowy	0,50	9,0 kg
PM+100	Słupek środkowy	1,00	16,3 kg
PM+50	Słupek środkowy	0,50	9,5 kg
PW+100	Słupek kątowy	1,00	16,5 kg
PW+50	Słupek kątowy	0,50	10,0 kg



[www.dancop.com](http://www.dancop.com)



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

Z polietylenu

## Barierki

Nasze barierki są idealnym rozwiązaniem dla odgradzenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych i przeszkód. Duża i solidna stopa wraz z kombinacją złącz hakowych i uszek zapewnia dobrą stabilność.

Dla oszczędności miejsca składowania i przy transporcie stopy można przekreślać.

Dostępne w kolorze żółtym lub białym, zawsze oklejone folią odbłaskową typu RA1.

dancop



Montaż na zewnątrz i wewnątrz

Art. Nr.	Opis	Wymiary	CieŜar
20001	Barierka biała	2000 x 1000 x 50 mm	18 kg
20002	Barierka ůółta	2000 x 1000 x 50 mm	18 kg

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

Masywna stal

## Odboje

Nasze odboje posiadają certyfikat TUV i są idealną ochroną regałów - zgodnie z BGR 234.

Odbój - profil typu L

Wymiary:  
wysokość 400 mm  
boki 180 mm

Odbój - profil typu U

Wymiary :  
wysokość 400 mm  
szerokość zewnętrzna 245 mm  
szerokość wewnętrzna 124 mm  
głębokość 200 mm



Profil typu L



Profil typu U



Elementy mocujące do podłoga oferujemy oddzielnie.

Art.Nr.	Opis	Wysokość	CieŜar
6260	Odbój - profil L	400 mm	6,0 kg
6250	Odbój - profil U	400 mm	6,0 kg
FIX1	Kotwy mocujące		

dancop

www.dancop.com



Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : info@dancop.com



Z polietylenu



## Pachołki i osłony przed uderzeniem

Nasze przenośne pachołki są elastyczne, bardzo stabilne i skutecznie ostrzegają w miejscach ich zamontowania. Przenośne osłony o wysokości 1240 mm oklejone są z obu stron folią odblaskową typu Ra2.

Stopę wykonaną z materiału pochodzącego z recyklingu można zdemontować podczas magazynowania. Wszystkie wykonania przystosowane są do składowania jedno na drugim.

Produkty wykonane są z materiału odpornego na uderzenia i można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.



Art. Nr. 20050

Art. Nr.	Opis	Wysokość	Wymiary stopy	Ciężar
20050	Pachołek z uchwytem, żółty, z dwoma paskami czarnej folii	800 mm	440x400mm	6 kg
TR-001	Przenośna osłona z obustronnym biało/czerwonym oznakowaniem ostrzegawczym	1240 mm	950x800mm	24,5 kg
TR-002	Przenośna osłona z obustronnym żółto/czarnym oznakowaniem ostrzegawczym	1240 mm	950x800 mm	24,5 kg

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Z polietylenu

## Słupek ochronny

Nasz słupek ochronny jest szybką i efektywną alternatywą na tymczasowe odgrózenie miejsc niebezpiecznych.

Bardzo ciężka stopa, gwarantuje doskonałe zabezpieczenie miejsca chronionego bez dodatkowego zamocowania. Stopa wykonana jest z czarnego materiału pochodzącego z recyklingu.



Nie jest wymagany żaden dodatkowy montaż

Montaż na zewnątrz i wewnątrz

Art. Nr.	Opis	Średnica	Wysokość	Ciężar
20030	Słupek ochronny, żółty	Ø 500 mm	1300 mm	31,5 kg



[www.dancop.com](http://www.dancop.com)




Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90

Ze stali

## Zapory nożycowe

Nasze zapory nożycowe, posiadające certyfikat TÜV, wykonane są ze stali i zapewniają szybkie, skuteczne i solidne zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, każdego rodzaju. Są dostępne w kolorach biało/czerwonym, obustronnie oznaczone czerwoną folią odblaskową oraz żółto/czarne.

Podczas składowania zabierają bardzo mało miejsca i osiągalne są w wykonaniu standardowym na stópkach, na kółkach lub z mocowaniem ściennym.

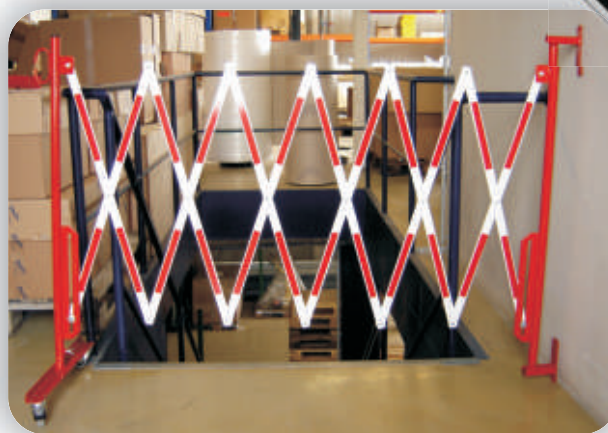


Zapora z mocowaniem ściennym

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90



Oznaczone po obu stronach czerwoną folią odblaskową



żółto / czarne



## Rozciągnięte do 3,6 m lub 4,0 m



Zestaw z kółkami



Zestaw do montażu ściennego wraz z kółkami w komplecie

Art. Nr.	Długość	Kolor	Z mocowaniem		Wysokość	Grubość płaskownika	Ciężar
			Z kółkami	ściennym			
70-10	3,6 m	biało/czerwone	nie	nie	1,05 m	4 mm	13,5 kg
70-20	4,0 m	biało/czerwone	nie	nie	1,05 m	5 mm	21,5 kg
70-30	3,6 m	żółto/czarne	nie	nie	1,05 m	4 mm	13,5 kg
70-40	4,0 m	żółto/czarne	nie	nie	1,05 m	5 mm	21,5 kg
70-10R	3,6 m	biało/czerwone	tak	nie	1,05 m	4 mm	15,0 kg
70-20R	4,0 m	biało/czerwone	tak	nie	1,05 m	5 mm	23,0 kg
70-30R	3,6 m	żółto/czarne	tak	nie	1,05 m	4 mm	15,0 kg
70-40R	4,0 m	żółto/czarne	tak	nie	1,05 m	5 mm	23,0 kg
70-10W	3,6 m	biało/czerwone	tak	tak	1,05 m	4 mm	15,0 kg
70-20W	4,0 m	biało/czerwone	tak	tak	1,05 m	5 mm	21,5 kg
70-30W	3,6 m	żółto/czarne	tak	tak	1,05 m	4 mm	15,0 kg
70-40W	4,0 m	żółto/czarne	tak	tak	1,05 m	5 mm	21,5 kg



www.dancop.com



Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : info@dancop.com

## Podpora naczepy

Nasza teleskopowa podpora naczepy samochodu ciężarowego posiada certyfikat TUV dla ładowności 40 T i podnosi bezpieczeństwo przy rozładunku i załadunku naczepy ciągnika.

Wywrócenie się naczepy przy rozładunku i załadunku, dzięki naszej teleskopowej podporze jest niemożliwe. Ta dodatkowa ochrona przy rozładunku i załadunku wymagana jest przez stowarzyszenia zawodowe i zgodna z przepisami BGI 582 i BGI 603.

Bardzo duża belka poprzeczna  
760 x 120 mm



Opony napełnione powietrzem fi 380 mm



Prosta obsługa



Duża stopa  
470 x 425 mm

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)



Regulacja wysokości  
1025 - 1344 mm

Art. Nr.	Opis	Wysokość	Ciężar
DVS1	Podpora naczepy	regulowana 1025 - 1344 mm	75 kg





# Ochrona z pełnego tworzywa sztucznego

Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)



## Solidna ochrona z pełnego tworzywa sztucznego

Produkt przeznaczony do montowania wewnątrz i na zewnątrz

Bardzo odporna na uderzenia

Czerwone oznaczenie odbłaskowe i czarne oznakowanie ostrzegawcze polepsza widoczność

Dla powiększenia stabilności produkty te posiadają rdzeń stalowy

Dopuszczone dla przemysłu spożywczego

Nie rdzewieje

Wysoki współczynnik pochłaniania energii

Ze względu na zastosowanie pełnego tworzywa nie wymaga naprawy po kolizji

Mocowanie do podłoża za pomocą płytki montażowej i kotw

Mają Państwo pytania ? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90

### Dlaczego używamy poliuretanu ?

Po kolizji ten materiał, w przeciwieństwie do stali nie wymaga żadnych napraw, gdyż dzięki swoim właściwościom nie rdzewieje.

Wykonany jest z tworzywa zabarwionego na kolor żółty i szczególnie zalecany dla przemysłu spożywczego.

### Dostępny w następujących wykonaniach:

**Słupki** w trzech średnicach

**Belki** w trzech długościach

**Barierki** w siedmiu różnych wielkościach

Odkryjcie Państwo wszystkie produkty



Z poliuretanu

## Progi i słupki ochronne

Mają Państwo pytania? proszę zadzwonić 0049 51 71 58 56 90



Bardzo odporne  
na uderzenia

Słupki są solidną ochroną dla maszyn, regałów, konstrukcji zamontowanych do posadzki a także dla fasad budynków czy bram wjazdowych. Żółty kolor wraz z czerwono/czarnym oznakowaniem ostrzegawczym podwyższa widoczność. Różne średnice słupków pozwalają na ich szerokie zastosowanie w różnych miejscach.

Elementy mocujące na dostępne na oddzielne zamówienie

### Montaż na zewnątrz i wewnątrz

Art. Nr.	Opis	Średnica	Wysokość	Wymiary płytki montażowej	Ciężar
P50-50	Słupek z poliuretanu, paski odblaskowe	Ø 90 mm	1000 mm	200x200x25 mm	10,5 kg
P50-60	Słupek z poliuretanu, paski odblaskowe	Ø 159 mm	1000 mm	250x250x25 mm	25,5 kg
P50-70	Słupek z poliuretanu, paski odblaskowe	Ø 273 mm	1000 mm	320x320x25 mm	74,5 kg
PFIX1	Komplet elementów mocujących, 4 kotwy, ocynkowane, 95 mm długości, fi 10 mm				
PFIX2	Komplet elementów mocujących, 4 kotwy, stal nierdzewna, 95 mm długości, fi 10 mm				



Wymiary płytki montażowej 150 x 80 x 20 mm

Progi są optymalną ochroną przed uszkodzami powstałymi po kolizji i tworzą dobrze widoczną granicę oddzielającą strefę ruchu dla różnego rodzaju pojazdów.

Elementy mocujące na dostępne na oddzielne zamówienie

### Montaż na zewnątrz i wewnątrz

Art. Nr.	Opis	Średnica	Długość	Ciężar
P60-10	Próg z poliuretanu, paski odblaskowe	Ø 80 mm	400 mm	3,2 kg
P60-20	Próg z poliuretanu, paski odblaskowe	Ø 80 mm	800 mm	6,2 kg
P60-30	Próg z poliuretanu, paski odblaskowe	Ø 80 mm	1200 mm	8,2 kg
PFIX1	Komplet elementów mocujących, 4 kotwy, ocynkowane, 95 mm długości, fi 10 mm			
PFIX2	Komplet elementów mocujących, 4 kotwy, stal nierdzewna, 95 mm długości, fi 10 mm			

Z poliuretanu

## Barierki ochronne

Barierki ochronne są idealnym rozwiązaniem dla ochrony pewnych części budynków, maszyn i wyposażenia.

Różne wielkości pozwalają na ich szerokie zastosowanie w różnych miejscach.

Elementy mocujące są dostępne przy oddzielnym zamówieniu

**Montaż na zewnątrz i wewnątrz**



Wymiary płytki montażowej 140 x 140 x 20 mm



P30-20



P30-30




P30-40



P30-50



P30-70

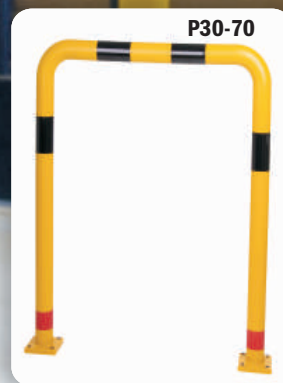

P30-60



Więcej informacji otrzymają Państwo pisząc na adres : [info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Art. Nr.	Opis	Wysokość	Długość	Ciężar
P30-10	Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi	350 mm	375 mm	7,2 kg
P30-20	Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi	350 mm	750 mm	9,8 kg
P30-30	Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi	350 mm	1000 mm	15,0 kg
P30-40	Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi	600 mm	750 mm	12,5 kg
P30-50	Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi	600 mm	1000 mm	14,0 kg
P30-60	Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi	1200 mm	750 mm	22,5 kg
P30-70	Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi	1200 mm	1000 mm	23,5 kg
PFIX3	Komplet elementów mocujących, 8 kotw, ocynkowane, 95 mm długości, fi 10 mm			
PFIX4	Komplet elementów mocujących, 8 kotw, stal nierdzewna, 95 mm długości, fi 10 mm			



Mają Państwo pytania ?  
proszę zadzwonić  
0049 51 71 58 56 90



The network of manufacturing excellence

## **Dancop International GmbH**

Wilhelm-Rausch-Straße 15  
DE-31228 Peine-Stederdorf

[info@dancop.com](mailto:info@dancop.com)

Tel: +49 (0) 51 71 - 58 56 90

Fax: +49 (0) 51 71 - 58 56 920