


wykończenie

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005
RAL 8017	RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005
PROCITY [®] Grey	Corten effect		
Colours for the Conviviale[®] collection			
Granular Blue 700	Granular Grey 900	Granular Red 100	Granular Green 500

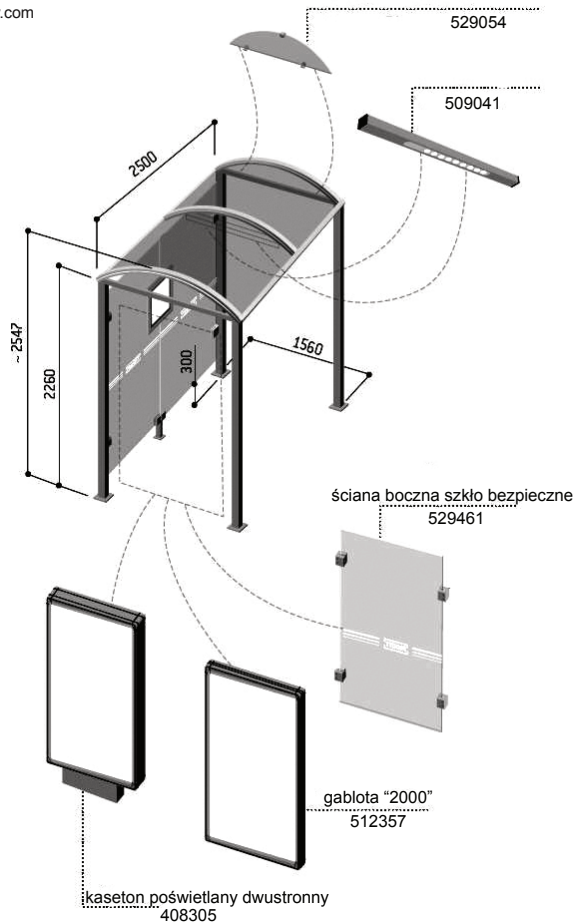

wiaty przystankowe PROCITY (słupki kwadratowe)

Konstrukcja
 • Wiaty przystankowe ze słupkami okrągłymi: Rurki aluminiowe Ø 76 na płytach. Spojenia dekoracyjne i podstawy odlane z aluminium. Podstawa 1 dla gałki Kula, podstawa 2 dla gałki Agora lub City.
 • Wiaty przystankowe ze słupkami kwadratowymi: Rurki kwadratowe stalowe 80 x 80 na płytach.

NUXUgnVbJY
 Konstrukcja składająca się z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 przymocowanych poprzez spojenia ozdobne na słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych. Półkole aluminiowe. Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu 6 mm. Z filtrem UV. Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkola.
CgnUck UbJY
 Szkło bezpieczne, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.
bZcfa UWU
 Istnieje możliwość wymiany ścianki bocznej na gablotę dwustronną.

i ; UrcUssVnc kJYbJY
 Zamocowana na ozdoba w kształcie oliwek na słupach. Dwustronna gablotka. Ramka aluminiowa grubości 75 mm. Narożniki zaokrąglone z odlewu aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Gablotka wykonana ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakerowanej na biało. Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wysokość – 1760, szerokość – 1210.
7-4V8z <Hdx kJHlUm
 Gablotka typu CITY LIGHT wyróżnia się obecnością przegrody wewnętrznej, płaszczyny do przyklepania afisza, zamocowanej w odległości 20 mm od oszkleń drzwi. Powierzchnia widoczna afisza wynosi 1710 wysokość x 1160 szerokość mm. CITY LIGHT dwustronny, rama aluminiowa o grubości 150 mm. Zaokrąglone narożniki z odlewu aluminiowego. Drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikiem. Możliwość wymiany samej szyby przez unikatowy system **U =DI**. Oszklenie ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Zawiasy scalone. 2 zamki bezpieczeństwa, 2 klucze do każdego zamka zainstalowanego w ramie drzwi. Uszczelnienie z elastomeru z otworami zapobiegającymi kondensacji pary wodnej.

Wykończenie: malowane zgodnie z paletą RAL. Płaszczyna do przyklepania afisza z białego pleksi przepuszczającego światło o grubości 3 mm. Wymiana afisza możliwa jest na wysokości osoby wymieniającej afisz. Oświetlenie lampami fluorescencyjnymi o dużej jasności 58 WAT każda, zgodnie z obowiązującymi normami Unii Europejskiej, montowany fabrycznie. Wymiar afisza wys. 1710 x szer. 1160 mm.
Fcn_UX UxnM
 Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 750 x 550 mm. Skrzydło gabloty otwierane wymienne i odwracalne bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Oszklenie z plexiglasu, szerokość 4mm. Zasymilowane zawiasy. Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakerowanej na biało.

K m_c WYbJY J a cbHU
 Malowane według RAL. Dołączona instrukcja montażu.
GdYVWZ UWU
 529308 - Wiata OLERON (1 ścianka boczna) dt. 2500
 529309 - Wiata OLERON (1 ścianka boczna) dt. 5000
 529318 - Wiata MALTA (2 ścianki boczne) dt. 2500
 529319 - Wiata MALTA (2 ścianki boczne) dt. 5000
 529328 - Wiata ORKNEY (1 gablotka informacyjna) dt. 2500
 529329 - Wiata ORKNEY (1 gablotka informacyjna) dt. 5000
 529338 - Wiata LERINS (1 gablotka informacyjna + 1 ścianka boczna) dt. 2500
 529339 - Wiata LERINS (1 gablotka informacyjna + 1 ścianka boczna) dt. 5000
 529348 - Wiata SYLT (1 kaseton informacji miejskiej "VIP") dt. 2500
 529349 - Wiata SYLT (1 kaseton informacji miejskiej "VIP") dt. 5000
 529358 - Wiata RODOS (1 kaseton informacji miejskiej "VIP" + 1 ścianka boczna) dt. 2500
 529359 - Wiata RODOS (1 kaseton informacji miejskiej "VIP" + 1 ścianka boczna) dt. 5000
 505045 - gablotka na rozkład jazdy 750 x 550 mm
 512357 - gablotka "2000" bez oświetlenia
 408305 - kaseton miejskiej "VIP" poświetlany dwustronny na nodze centralnej, pow. widoczna 1710 x 1160 mm

